




ALU55



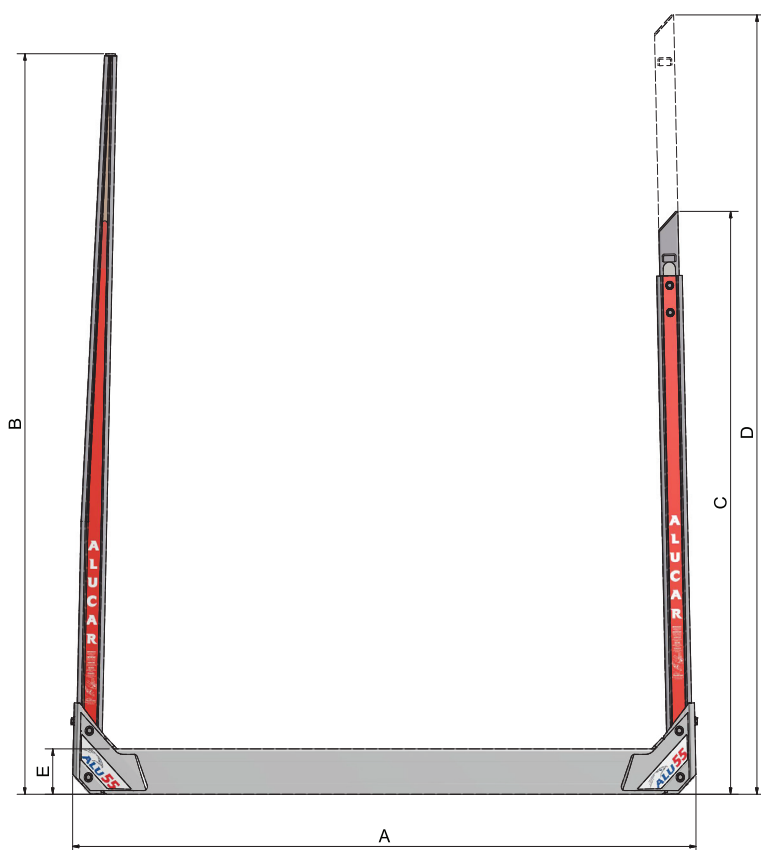

Uudistettu viiden tonnin täysalumiinipankko

- modernisoitu ulkomuoto
- entistäkin vahvempi vaakapalkki
- jäykistekasetti vakiona
- irroitettavat tolpat
- yksimittaiset tai teleskooppitolpat
- anodisointi – lyömätön pintakäsittely
- tehosteippaukset
- äärivalomahdollisuus

Vaivaton asentaa. Helppo ja turvallinen käsitellä. Mutterikasetti nopeuttaa asennusta.

Tolppien materiaali on optimoitu kuormituksen mukaan. Pintakäsittelyn ansiosta pankon huoltotarve vähenee sekä käyttöikä kasvaa, eikä pankko ole altis korroosiolle.

	A	B	C-D	E	kg
ALU 55	2550	max 3000	—	175	87,8–93,5
ALU 55	2600	max 3000	—	175	88,5–94,3
ALU 55 E ⁽¹⁾	2550	—	2250–3000	175	91,5
ALU 55 E ⁽¹⁾	2600	—	2250–3000	175	92,2

Kiinnikkeiden paino mallista riippuen n. 27 kg/pari.

⁽¹⁾ teleskooppitolppa

