


 ALU 75



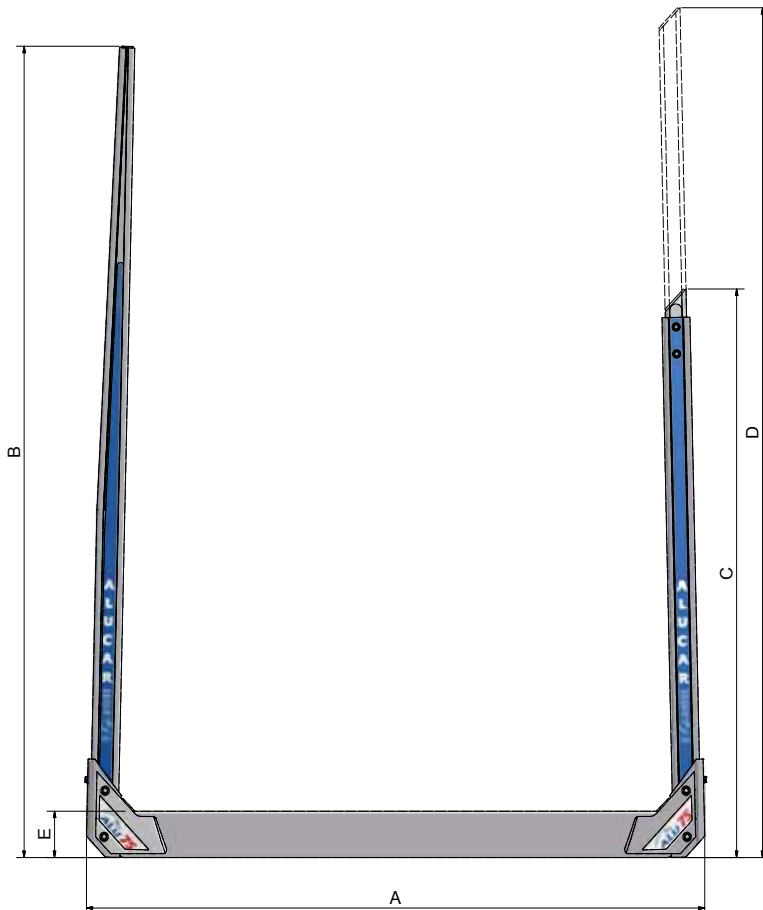

Uudistettu seitsemän tonnin täysalumiinipankko

- modernisoitu ulkomuoto
- entistäkin vahvempi vaakapalkki
- irroitettavat tolpat
- yksimittaiset tai teleskooppitolpat
- anodisointi – lyömätön pintakäsittely
- tehosteteippaukset
- äärivalomahdollisuus

Vaivaton asentaa. Helppo ja turvallinen käsitellä. Mutterikasetti nopeuttaa asennusta.

Tolppien materiaali on optimoitu kuormituksen mukaan. Pintakäsittelyn ansiosta pankon huoltotarve vähenee sekä käyttöikä kasvaa, eikä pankko ole altis korroosiolle.

	A	B	C-D	E	kg
ALU 75	2550	max 3250	—	180	104,0–115,6
ALU 75	2600	max 3250	—	180	104,8–116,4
ALU 75 E ⁽¹⁾	2550	—	2200–3300	180	116,0
ALU 75 E ⁽¹⁾	2600	—	2200–3300	180	116,8

Kiinnikkeiden paino mallista riippuen n. 28 kg/pari.

⁽¹⁾ teleskooppitolppa

