




ALU95



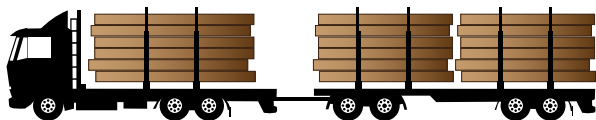


Uppgraderad nio tons aluminiumbanke

- moderniserat utseende
- ännu starkare bankstomme
- löstagbara stakar
- en längds eller teleskopiska stakar
- anodisering - den ultimata ytbehandlingen
- starka dekaler
- lampor som tillval

Lätt att installera. Enkel och säker att hantera. Mutterkasett för att påskynda installationen.

Stakarnas material är optimerat för lasten. Tack vare ytbehandlingen minskar behovet av underhåll på banken samtidigt som livslängden ökar och banken är mindre benägen att korrodera.

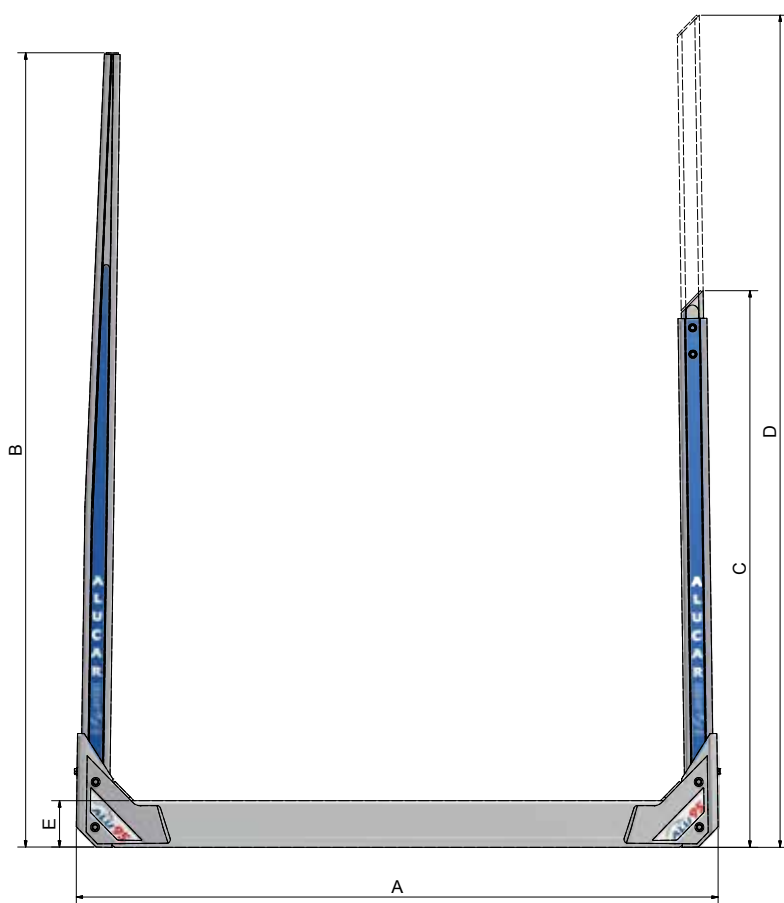

	A	B	C-D	E	kg
ALU 95	2550	max 3250	—	185	120,4–132,6
ALU 95	2600	max 3250	—	185	121,4–133,6
ALU 95 E ⁽¹⁾	2550	—	2200–3300	185	133,0
ALU 95 E ⁽¹⁾	2600	—	2200–3300	185	134,0

Fästenas vikt beroende på modellen ca. 28 kg/par.

⁽¹⁾ teleskopisk stötta

